

MATRICOLE Grigel 2020



LDT

ELECTRICAL MATERIALS PRODUCTION

**DAL 1977 FORNITORI
OMOLOGATI**

ENEL

ENEL APPROVED SUPPLIERS SINCE 1977

CERTIFICAZIONI CERTIFICATES	2
-------------------------------	---

DISPERSORI ED ACCESSORI DI TIPO "ENEL"	
"ENEL" GROUND RODS AND ACCESSORIES	3 - 5

CORDA - MORSETTI A COMPRESSIONE - NASTRO DI SICUREZZA	
COPPER ROPE - COMPRESSIONS CLAMPS - SECURITY BAND	6 - 7

PIATTINA E FASCETTE TIPO "ENEL-TELECOM"	
"ENEL-TELECOM" PERFORATED ZINC PLATE AND ZINC CABLE TIES	8


TRAFILATO IN VETRORESINA E STAFFA DI FISSAGGIO TIPO "ENEL"	
"OMEGA" FIBERGLASS C CHANNEL WITH STEEL BRACKET	9


ACCESSORI PER FUNI TIPO "ENEL-TELECOM"	
"ENEL-TELECOM" ROPES ACCESSORIES	10 - 11

SISTEMI DI SERRAGGIO CON NASTRI E GRAFFE	
CLAMPING SYSTEMS WITH RIBBON AND BELT FASTENER	12

INDICE ALFANUMERICO / ALPHANUMERIC INDEX

1/CA	3	820/03	6	5234	8	5206/TO	10
402/E	3	820/05	6	5235	8	5208/TO	10
870	3	820/07	6	5235/1	8	5210/TO	10
872	3	820/11	6	5235/2	8	5212/TO	10
I137/Z	4	820/14	6	5236	8	5204/TOG	10
I167	4	820/16	6	5130	8	5206/TOG	10
I187	4	752/7	6	5131	8	5208/TOG	10
MR127/Z	4	752/8	6	5132	8	5210/TOG	10
MR167/Z	4	752/9	6	5133	8	5212/TOG	10
MR187/Z	4	751/11	6	5130/A	8	5250	10
TR137	4	752/13	6	5131/A	8	5251	11
TR167	4	752/15	6	VRT1300	9	5252	11
P137	5	850/4	7	VRT1400	9	5253	11
P167	5	850/5	7	VRT1500	9	5253/1	11
P187	5	850/7	7	VRT1301	9	5254	11
I137/100	5	850/8	7	VRT1401	9	5255	11
I137/250	5	850/9	7	VRT1501	9	NB-1/2	12
I137/500	5	850/11	7	5204/M	10	NB-3/4	12
I147/100	5	850/15	7	5206/M	10	NB-3/8	12
I147/250	5	N01	7	5208/M	10	NB-5/8	12
I147/500	5	5240	8	5210/M	10	GNB-1/2	12
I187/250	5	5229	8	5211/M	10	GNB-3/4	12
M1619	5	5230	8	5212/M	10	GNB-3/8	12
M1630	5	5231	8	5205/E	10	GNB-5/8	12
5400/35	6	5232	8	5209/T	10	881	12
5400/50	6	5233	8	5204/TO	10		

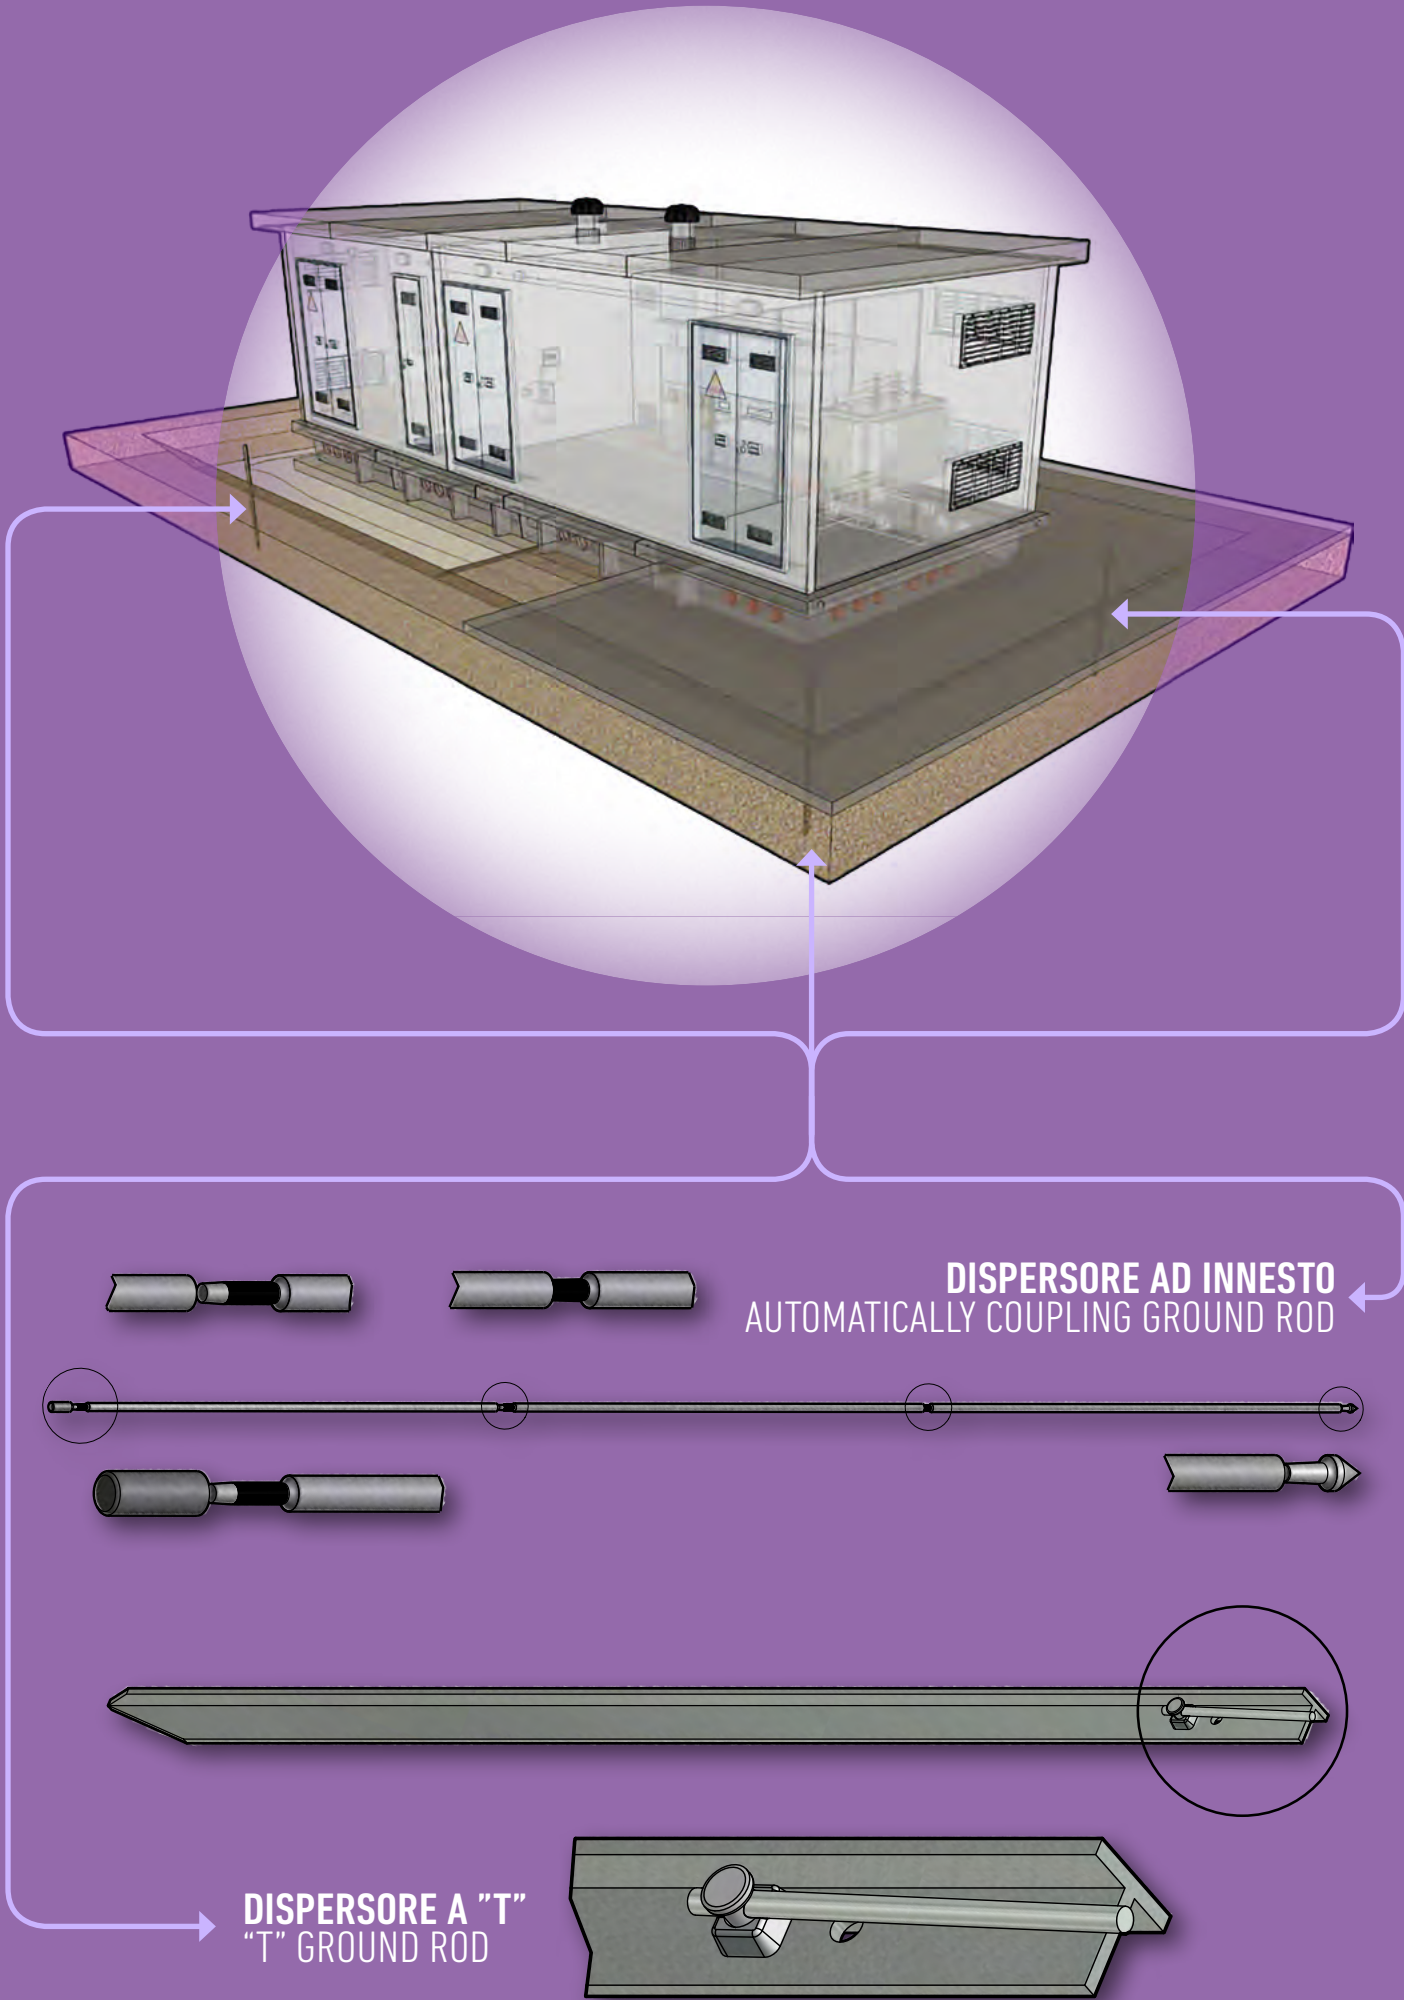

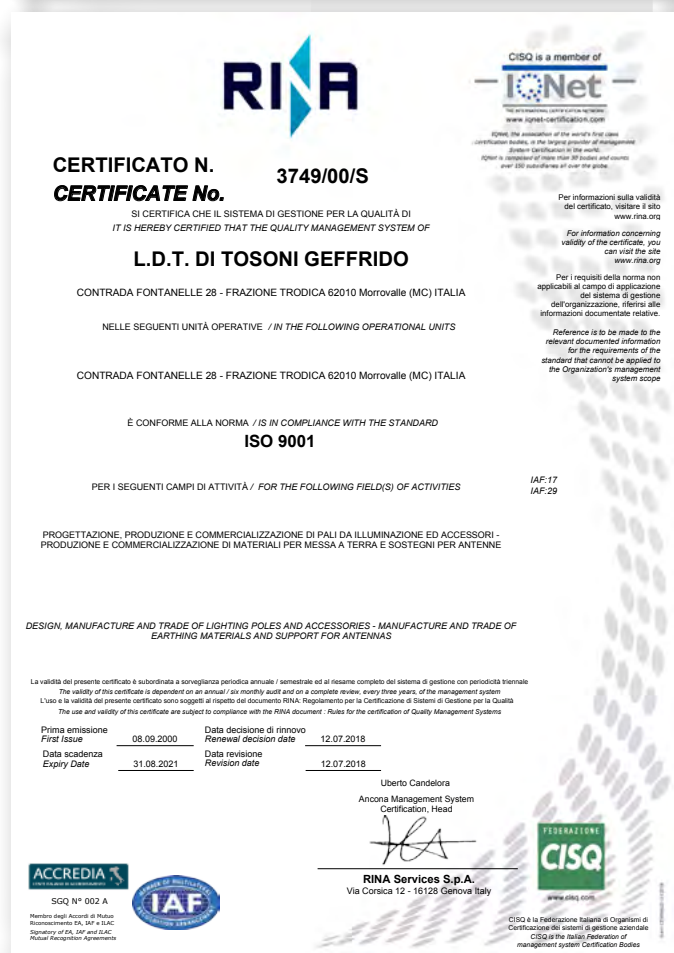

DISPERSORI ED ACCESSORI DI TIPO "ENEL" "ENEL" GROUND RODS AND ACCESSORIES



1/CA MATRICOLA ENEL 2171A

in profilato di acciaio omogeneo con sezione a "T" zincato a caldo secondo norme CEI 7-6 completo di n° 2 bulloni M12x35 e n° 2 rosette 14x24 per connessione con conduttore di terra. Interasse fori 40 mm.

ARTICOLO	SEZIONE mm	LUNGH. mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	SECTION mm	LENGTH mm	WEIGHT kg	QTY pack
1/CA	80 x 80 x 10	850	10.30	25

1/CA ENEL 2171A MATRICULATION

"T" section homogeneous steel profile 80x80x10 complete with nr 02 M12x35mm bolts and nr 02 14x24 nuts for connection with earth conductor. 40mm holes distance. Hot Dip galvanized steel CEI 7-6.



DISPERSORE MATRICOLA ENEL 217000

in profilato di acciaio omogeneo con sezione a "T" zincato a caldo secondo norme CEI 7-6 completo di n° 2 bulloni M12x35 e n° 2 rosette 14x24 per connessione con conduttore di terra. Interasse fori 40 mm.

ARTICOLO	SEZIONE mm	LUNGH. mm	SECONDO TABELLA	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	SECTION mm	LENGTH mm	ACCORDING TO	WEIGHT kg	QTY pack
402/E	50 x 50 x 7	1.600	DR 1015	7.700	50

GROUNDROD ENEL 217000 MATRICULATION

"T" section homogeneous steel profile approved DR 1015 complete with 2 bolts M12x35 and n° 2 nuts 14x24 for connection with earth conductor. 40 mm holes distance hot dip galvanized steel CEI 7-6



CAPICORDA A COMPRESSIONE MATRICOLA ENEL 217703

in rame stagnato per connessioni con dispersori; interasse fori 40 mm.

ARTICOLO	CONDUTTORE SEZ. mm ²	FORI Ø mm	DIMENSIONI	PESO kg.	CONF. pz
ARTICLE	CONDUCTOR SECT mm ²	HOLE Ø mm	DIMENSION	WEIGHT kg	QTY pack
870	35	13	70 x 100 mm	0.104	25

TINNED COPPER CRIMPING LUG ENEL 217703 MATRICULATION

serial compression tinned copper sleeve with 02 holes for connections with T groundrods distance between holes 40 mm.



CAPICORDA A COMPRESSIONE MATRICOLA ENEL 239801

in rame stagnato per connessioni con dispersori.

ARTICOLO	CONDUTTORE SEZ. mm ²	FORO Ø mm	DIMENSIONI	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	CONDUCTOR SECT mm ²	HOLE Ø mm	DIMENSION	WEIGHT kg	QTY pack
872	35	17	30 x 80 mm	0.056	50


TINNED COPPER CRIMPING LUG ENEL 239801 MATRICULATION

serial compression sleeve in tinned copper with 1 hole for connections with sinks; distance between holes 40 mm.

LE DIMENSIONI ED I PESI SONO INDICATIVI. SONO PREVISTE TOLLERANZE NEL PESO PARI A ± 5% E NELLA LUNGHEZZA PARI A ± 1 CM

DIMENSIONS AND WEIGHTS ARE APPROXIMATED. FORECAST FOR WEIGHTS ± 5% AND FOR LENGTH OF ± 1 CM.

DISPERSORI ED ACCESSORI DI TIPO "ENEL" "ENEL" GROUND RODS AND ACCESSORIES

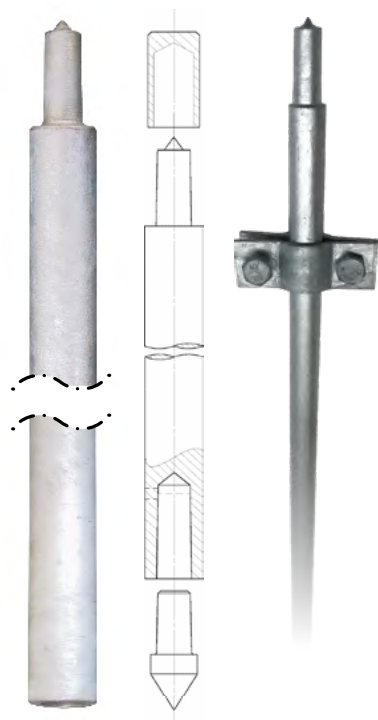

DISPENSORE AD INNESTO ZINCATO MATRICOLA ENEL 217070

in tondo di acciaio massiccio zincato a caldo secondo CEI 7-6; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta sempre in acciaio temperato con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.

ARTICOLO	Ø mm	LUNGH. mm	MATRICOLA ENEL	PUNTALE ART.	TESTA ART.	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	Ø mm	LENGTH mm	ENEL MATRICULATION	POINT ART.	HEAD ART.	WEIGHT kg	QTY pack
I137/Z	20	1.500		P137	TR137	3.700	50
I167	25	1.500	217070	P167	TR167	5.600	50
I187	30	1.500		P187	TR167	8.600	50

COUPLING JOINT GROUND ROD ENEL 217070 MATRICULATION

hot galvanized extendable with mechanical coupling joint ground rod according to CEI 7-6; friction coupling ensures excellent electric contact even when driven deeply into the ground; it requires for the installation a tempered steel tip and an hardened steel head with a ratio of 1 every 10 pcs.



MORSETTO PER DISPERSORI TONDI MATRICOLA ENEL 217071

in acciaio zincato a caldo sezione 70 x 4 mm. bulloni M12 x 35 mm. con rondelle; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra.

ARTICOLO	PER DISPERSORI Ø mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	FOR GROUND RODS Ø mm	WEIGHT kg	QTY pack
MR127/Z	20	0.35	25
MR167/Z	25	0.699	20
MR187/Z	30	0.415	20

CLAMP FOR GROUND RODS ENEL 217071 MATRICULATION

hot galvanized steel, 70x4 mm. section; M12 x 35 mm. bolts; with washers; for ground rods connecting with ground wire the Ø 25 Enel product 217320



TESTA DI BATTUTA MATRICOLA ENEL 217073

in acciaio temperato; da utilizzare come protezione per l'infissione dei dispersori.

ARTICOLO	ADATTE PER DISPERSORI ARTICOLO	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	DESIGNED FOR FOLLOWING GROUND RODS ARTICLE NUMBERS	WEIGHT kg	QTY pack
TR137	I137Z	0.144	10
TR167	I147/100 - /250 - /500 - I167	0.144	10

STIKE HEAD ENEL 217073 MATRICULATION

hardened steel heat to be used as protection for driving the earth rod

LE DIMENSIONI ED I PESI SONO INDICATIVI. SONO PREVISTE TOLLERANZE NEL PESO PARI A ± 5% E NELLA LUNGHEZZA PARI A ± 1 CM

DIMENSIONS AND WEIGHTS ARE APPROXIMATED. FORECAST FOR WEIGHTS ± 5% AND FOR LENGTH OF ± 1 CM.

DISPERSORI ED ACCESSORI DI TIPO "ENEL" "ENEL" GROUND RODS AND ACCESSORIES



PUNTALE PER PALI INNESTO MATRICOLA ENEL 217072

in acciaio temperato; da utilizzare per l'infissione dei dispersori.

POINTED ROD FOR COUPLING POLES ENEL 217072 MATRICULATION

Tempered steel tip for extendable coupling ground rod to be used for driving into the ground

ARTICOLO	ADATTI PER DISPERSORI ARTICOLO	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	DESIGNED FOR FOLLOWING GROUND RODS ARTICLE NUMBERS	WEIGHT kg	QTY pack
P137	I137Z	0.07	50
P167	I167	0.078	20
P187	I187	0.10	10



DISPENSORE AD INNESTO RAMATO

in tondo di acciaio massiccio ramato elettroliticamente; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta sempre in acciaio temperato con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.

COPPER-PLATED COUPLING GROUND ROD

Copper plated steel extendable ground rod with mechanical coupling thanks at the junction that guarantee a very good electrical contact for in feeds high depths. It requires for the installation a tempered steel tip and an hardened steel head with a ratio of 1 every 10 pcs.

ARTICOLO	Ø mm	LUNGH. mm	SPESSORE RAME µM	PUNTALE ART.	TESTA ART.	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	Ø mm	LENGTH mm				WEIGHT kg	QTY pack
I137/100	20	1.500	100	P137	TR137	2.705	50
I137/250	20	1.500	250	P137	TR137	2.895	50
I137/500	20	1.500	500	P137	TR137	3.045	50
I147/100	25	1.500	100	P167	TR167	5.560	50
I147/250	25	1.500	250	P167	TR167	5.735	50
I147/500	25	1.500	500	P167	TR167	5.885	50
I187/250	30	1.500	250	P187	TR167	7.78	50



MORSETTO PER DISPERSORI TONDI

in acciaio sezione 40 x 3 mm. bulloni M10 x 25 mm.; da utilizzare per la connessione dei dispersori con il conduttore di terra.

U BOLT CLAMP

U copper clamp for Ø20-25-30 earth rod. copper wire; bronze plates; M10x25 brass bolts, used with copper-plated ground rods for connecting through and ending conductors.

ARTICOLO	PER DISPERSORI Ø mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE		WEIGHT kg	QTY pack
M1619	18-20 I137/100-I137/250-I137/500	0.250	25
M1630	25-30 I147/100-I147/250-I147/500	0.270	25

LE DIMENSIONI ED I PESI SONO INDICATIVI. SONO PREVISTE TOLLERANZE NEL PESO PARI A ± 5% E NELLA LUNGHEZZA PARI A ± 1 CM

DIMENSIONS AND WEIGHTS ARE APPROXIMATED. FORECAST FOR WEIGHTS ± 5% AND FOR LENGTH OF ± 1 CM.

CORDA - MORSETTI A COMPRESSIONE - NASTRO DI SICUREZZA COPPER ROPE - COMPRESSIONS CLAMPS - SECURITY BAND



CORDA DI RAME NUDO MATRICOLA ENEL 310404

le corde con sezione di almeno 35 mm² e con filo singolo Ø 1,8 mm minimo sono utilizzabili quale organo di captazione e discesa e come dispersore di terra orizzontale secondo CEI 11-1, CEI 64-8.

COPPER ROPES ENEL 310404 MATRICULATION

ropes with minimum section of 35/50 mm² and with single wire with minimum Ø 1,8/1,7 mm are usable as a pick up and descent device and are suitable for horizontal ground rod according to to CEI EN 61936-1, CEI EN 50522, CEI 64-8 rules.

ARTICOLO	Ø mm	SEZIONE mm ²	FORMAZIONE N° FILI X Ø mm	PESO kg/mt	CONF. kg
ARTICLE	WIRE Ø mm	WIRE mm ²		WEIGHT kg/mt	QTY kg
5400/35	7,56	35	7 x 2,52	0.316	30
5400/50	9	50	7 x 3	0.442	44

MORSETTO DI DERIVAZIONE A "C"

in rame elettrolitico; a compressione.

COPPER "C" SQUEEZE CONNECTORS

electrolitically copper; squeeze.



ARTICOLO	PASSANTE mm ²	DERIVATO mm ²	MATRICOLA ENEL	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	THROUGH mm ²	SHUNTED mm ²	ENEL MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
820/03	16	16	262404	0.020	100
820/05	25	25	262407	0.024	100
820/07	35	35	262409	0.044	50
820/11	70	50	262416	0.102	25
820/14	95	95	262412	0.16	20
820/16	120	120	262413	0.158	20

CAPICORDA A COMPRESSIONE

in tubo di rame stagnato.

SQUEEZE WIRE TERMINAL

Tubular cable lugs



ARTICOLO	CONDUTTORE Ø mm	CONDUTTORE SEZ. mm ²	Ø FORO PER VITE mm	MATRICOLA ENEL	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	WIRE Ø mm	WIRE mm ² SEC.	SCREW HOLE mm Ø	ENEL MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
752/7	7	16	10	210538	0.008	100
752/8	8	25	10	210539	0.009	100
752/9	9	35	10	240246.02	0.011	100
751/11	11	50	10	210252	0.025	100
752/13	13	70	14	210260	0.032	100
752/15	15	95	14	210579	0.044	50

CORDA - MORSETTI A COMPRESSIONE - NASTRO DI SICUREZZA COPPER ROPE - COMPRESSIONS CLAMPS - SECURITY BAND



GIUNTO A COMPRESSIONE

ricavato da tubo di rame elettrolitico e ricotto superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

TINNED COPPER THROUGHT CONNECTOR

made from electrolytic copper tube, surface annealed by electrolytic tinning.

ARTICOLO	CONDUTTORE Ø mm.	CONDUTTORE SEZ. mm ²	LUNGHEZZA mm	MATRICOLA ENEL	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	WIRE Ø mm	WIRE mm ² SEC.	LENGHT mm	ENEL MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
850/4	4	6	19	265161	0.003	200
850/5	8	10	22	275022	0.004	200
850/7	7	16	30	275023	0.007	200
850/8	8	25	33	275024	0.009	100
850/9	9	35	35	265164.01	0.013	100
850/11	11	50	40	275025	0.021	100
850/15	15	95	44	275026	0.030	50

NASTRO SEGNALETICO ROSSO

per segnalare la presenza di cavi interrati

RED MARKING TAPE

to signal the presence of buried cables



ARTICOLO	MATRICOLA ENEL	LUNGHEZZA ROTOLI M	ALTEZZA mm	CONF. mt
ARTICLE	ENEL MATRICULATION	COIL LENGHT MT	HEIGHT mm	QTY pack
N01	858833	200	100	200

PIATTINA E FASCETTE TIPO "ENEL-TELECOM" "ENEL-TELECOM" PERFORATED ZINC PLATE AND ZINC CABLE CLAMP




PIATTINA DI ZINCO MATRICOLA ENEL 239805

Piattina forata di zinco-fascette reg-
gicavo di zinco, kg 5.70; sezione 46
x 2,5 mm

PERFORATED ZINC PLATE

for ground connection of MT overhead
lines, kg 5.70, section 46 x 2,5 mm
coiled 10 mt

ARTICOLO	FORI	PESO kg./mt	CONF. kg
ARTICLE	HOLES	WEIGHT kg/mt	QTY pack
5240	Ø 17 mm. e asola 33 x 23 mm. alternati	0.570	5.70

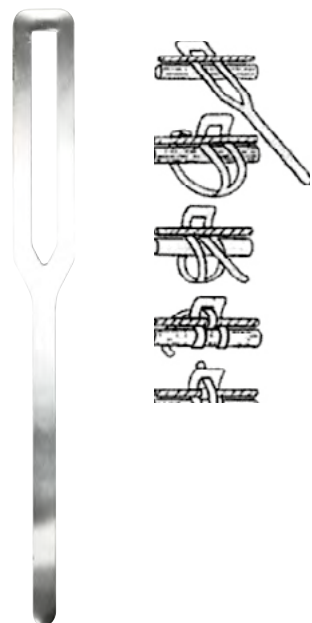

FASCETTA REGGICAVO

di zinco; a norme UNEL 79820/68

ZINC CABLE TIES

according to UNEL 79820/68

ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	MATRICOLA	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	LENGHT mm	MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
5229	80		0.001	100
5230	115	TELECOM 11358.9	0.003	100
5231	145	TELECOM 02077.6	0.005	100
5232	180	TELECOM 05339.7	0.006	100
5233	220	ENEL 278330 / TELECOM 02078.4	0.011	100
5234	270	ENEL 278333 / TELECOM 05341.3	0.016	100
5235	330	TELECOM 11360.5	0.022	100
5235/1	350	ENEL 278337	0.024	100
5235/2	390	ENEL 278338	0.026	100
5236	400	TELECOM 11362.1	0.027	100



FASCETTA REGGICAVO A MURO

di zinco

ZINC CABLE TIES ON THE WALL

ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	MATRICOLA	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	LENGHT mm	MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
5130	75	TELECOM 11365.4	0.001	100
5131	95	TELECOM 11366.2	0.003	100
5132	125	TELECOM 11367.0	0.005	100
5133	160	TELECOM 11368.8	0.006	100



FASCETTA REGGICAVO

di zinco

ZINC CABLE TIES

ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	MATRICOLA	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	LENGHT mm	MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
5130/A	72,5	TELECOM 02058.6	0.001	100
5131/A	94,5	TELECOM 02059.4	0.003	100

TRAFILATO IN VETRORESINA E STAFFA DI FISSAGGIO TIPO "ENEL" "OMEGA" FIBERGLASS C CHANNEL WITH STEEL BRACKET



TRAFILATO IN VETRORESINA

a sezione "OMEGA" per la protezione
da contatti diretti dei conduttori di
discesa di impianti parafulmine o in
generale per la protezione meccanica
dei cavi esterni; barre da mt 3, con
asole per il fissaggio su pali disposte
ogni 500 mm.

"OMEGA" FIBERGLASS C CHANNEL

For the protection against direct contact
of the external cables of the lightning
conductors. 3 mt. bars with slots every
500mm for fixing on poles.

ARTICOLO	Ø INTERNO UTILE mm	LARGHEZZA X PROFONDITÀ ESTERNA mm	MATRICOLA ENEL	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	INTERNAL Ø		ENEL MATRICULATION	WEIGHT kg	QTY pack
VRT1300	42	52 x 56	276074	2.650	10
VRT1400	65	76 x 80	276228	4.050	5
VRT1500	88	100 x 100	276075	4.720	5



STAFFA

in acciaio zincato a caldo per l'an-
coraggio a parete delle canalette
"OMEGA".

STEEL BRACKET

for wall anchorage of the Omega C
channels

ARTICOLO	PER ARTICOLO	FORI Ø mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE			WEIGHT kg	QTY pack
VRT1301	VRT1300	8	0.067	25
VRT1401	VRT1400	8	0.100	10
VRT1501	VRT1500	8	0.160	10



MORSETTO A CAVALLOTTO ZINCATO

GALVANIZED CABLE CLAMP FOR ROPE

ARTICOLO	PER FUNE Ø mm	PER FUNE Ø "	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	FOR ROPE mm Ø	FOR ROPE Ø "	WEIGHT kg	QTY pack
5204/M	4	3/16	0.012	100
5206/M	6	1/4	0.022	100
5208/M	8	5/16	0.024	50
5210/M	10	3/8	0.072	50
5211/M	11	7/16	0.079	50
5212/M	12	1/2	0.120	50




MORSETTO A CAVALLOTTO

in acciaio zincato

GALVANIZED STEEL JUMPER CLAMP

ARTICOLO	PER FUNE Ø mm	MATRICOLA	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE		MATRICATION	WEIGHT kg	QTY pack
5205/E	4 ÷ 6	ENEL 2632A	0.012	100
5209/T	8 ÷ 10	TELECOM 02076-8	0.012	200

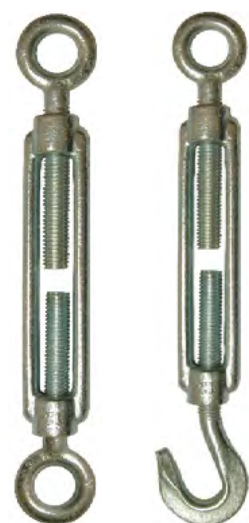

TENDITORE ZINCATO

GALVANIZED SCREW COUPLER

ARTICOLO	TIPO	PER FUNE Ø mm	PER FUNE Ø "	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE				WEIGHT kg	QTY pack
5204/TO	2 occhi / 2 circles	4	3/16	0.005	100
5206/TO	2 occhi / 2 circles	6	1/4	0.008	50
5208/TO	2 occhi / 2 circles	8	5/16	0.013	30
5210/TO	2 occhi / 2 circles	10	3/8	0.024	20
5212/TO	2 occhi / 2 circles	12	1/2	0.032	10
5204/TOG	occhio - gancio 1 circle and 1 hook	4	3/16	0.005	100
5206/TOG	occhio - gancio 1 circle and 1 hook	6	1/4	0.008	50
5208/TOG	occhio - gancio 1 circle and 1 hook	8	5/16	0.013	30
5210/TOG	occhio - gancio 1 circle and 1 hook	10	3/8	0.024	20
5212/TOG	occhio - gancio 1 circle and 1 hook	12	1/2	0.032	10

GANCIO A RICCIO MATRICOLA TELECOM 15781.8


in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in nylon.

BRIDLE HOOK

hot galvanized steel; with screw anchor in nylon



ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	TONDINO Ø mm	L = LUNGHEZZA GANCIO mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE				WEIGHT kg	QTY pack
5250	14	10	65	0.166	50




OCCHIOLO OVALE FORGIATO PER AMARRO MATRICOLA ENEL 278170

in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio.

FORGED OVAL RING

hot dip galvanized with anchor steel screw

ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	A mm	B mm	HS mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE		A mm	B mm	HS mm	WEIGHT kg	QTY pack
5251	18	33	70	110	0.504	10

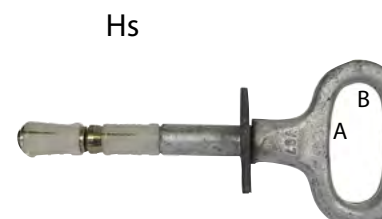

OCCHIOLO OVALE FORGIATO PER AMARRO MATRICOLA ENEL 278171

in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in nylon.

FORGED OVAL RING

Hot dip galvanized with nylon plug

ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	A mm	B mm	HS mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE		A mm	B mm	HS mm	WEIGHT kg	QTY pack
5252	18	33	70	130	0.590	10




OCCHIOLO FORGIATO PER AMARRO MATRICOLA ENEL 278550

in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio.

FORGED CIRCLE RING

hot dip galvanized with anchor steel screw

ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	Ø INTERNO mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE			WEIGHT kg	QTY pack
5253	20	33	0.357	10

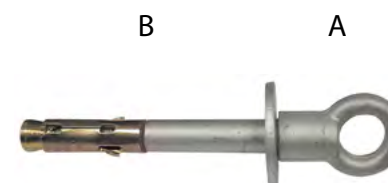

ANELLO FORGIATO PER AMARRO MATRICOLA TELECOM 18634.6

in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio.

FORGED CIRCLE RING

hot dip galvanized with anchor steel screw

ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	Ø INTERNO mm	A mm	B mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE					WEIGHT kg	QTY pack
5253/1	20	25	70	155	0.627	10




GANCIO A RICCIO

in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio.

BRIDLE HOOK

hot dip galvanized with anchor steel screw

ARTICOLO	FORO PUNTA Ø mm	TONDINO Ø mm	L = LUNGHEZZA GANCIO mm	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE				WEIGHT kg	QTY pack
5254	16	9	45	0.143	25
5255	16	9	75	0.155	25

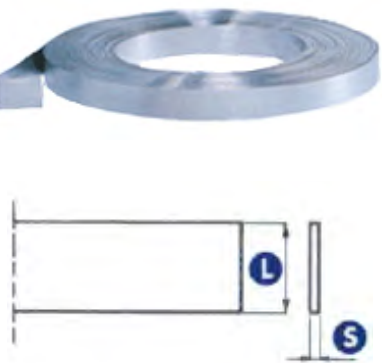


NASTRO
in acciaio inox AISI 301.

ARTICOLO	L = LARGHEZZA IN "	L = LARGHEZZA IN mm	S = SPESSORE mm	PESO kg/M	CONF. M	CONF. pz
ARTICLE	L= WIDHT IN "	L= WIDHT IN mm	S = THICKNESS mm	WEIGHT kg/M	QTY M	QTY pack
NB-1/2	1/2	12,7	0,75	2.800	30	1
NB-3/4	3/4 ENEL 847613	19	0,75	3.400	30	1
NB-3/8	3/8 ENEL 847603	9,5	0,65	1.534	30	1
NB-5/8	5/8	15,8	0,75	3.100	30	1

RIBBON
in stainless steel AISI 301.

1. Non si accettano ordini inferiori a Eur 1000.00. Gli stessi saranno gestiti in porto assegnato con ulteriore addebito del +5% sui prezzi da listino.
2. Per gli ordini inferiori ai Eur 3000.00 le spese di trasporto saranno addebitate in fattura secondo gli accordi e le tariffe dei corriere convenzionati
3. Gli ordini superiori ai Eur 3000.00 saranno consegnati in Porto Franco, escluse Calabria ed Isole, ove sara' fatto un addebito per contributo trasporto secondo cantiere di scarico.
4. Gli imballi comuni (cartoni, sacchi, contenitori in plastica, scatole, ecc.) sono inclusi nel prezzo;gli imballi speciali (casce navali, ecc.) saranno addebitati al costo.
5. Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a totale rischio del committente; in mancanza diacordi viene usato per la spedizione il mezzo ritenuto più idoneo.
6. I vizi e/o i difetti della merce fornita dovranno essere denunciati esclusivamente alla sede della LDT a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce (ovvero, dalla scoperta nel caso di vizi e/o difetti occulti).
7. In caso di vizi, difetti o mancanza di qualità della merce, tempestivamente notificati dal compratore, la LDT potrà, a sua insindacabile scelta, sostituire la merce accertata non idonea ovvero rimborsare il relativo prezzo, con esclusione di ogni altra spesa e senza il risarcimento di qualsivoglia danno. La SEM srl non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da errata installazione dei suoi prodotti.
8. I resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati dalla LDT ed in ogni caso l'accredito sarà pari al 85% del valore della merce resa. I prodotti danneggiati saranno ulteriormente deprezzati a copertura del danno stesso.
9. I pagamenti dovranno essere eseguiti direttamente alla LDT e nel caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali stabiliti, sulle somme dovute graveranno, oltre alle eventuali spese (di protesto, bancarie, ecc.), gli interessi di mora nella misura applicata alla LDT dalle banche per lo sconto bancario.
10. Le quantità ordinate verranno arrotondate al momento della spedizione in base al numero di pezzi per confezione indicati nel presente catalogo. Le ordinazioni che, a richiesta del cliente, dovranno essere consegnate in quantità diverse dalle confezioni indicate, subiranno un aumento del prezzo di listino pari al 5 %.
11. Quale Foro competente per qualsiasi controversia, la LDT designa insindacabilmente la circoscrizione del Tribunale di Macerata.

1. Orders below EUR 1000.00 are not accepted. The same will be managed EXW factory Morrovalle , with an additional charge of + 5% on the list prices.
2. For orders below EUR 3000.00, transport costs will be charged on the invoice, according to the agreements and rates of the agreed courier.
3. Orders over EUR 3000.00 will be delivered in Free Port, excluding Calabria and the Islands, where a charge will be made for transport contribution according to the discharge site.
4. Common packaging (cartons, bags, plastic containers,boxes, etc.) are included in the price, special packaging(ship crates, etc.) will be charged at cost.
5. The goods, even if sold carriage paid, travel tototal risk of the customer; in the absence of agreement the most suitable means is used for shipping.
6. The defects and / or defects of the goods supplied must be reported exclusively to the headquarters of the LDT by registered letter within eight days of receiptof the goods (that is, from the discovery in the case of defects and / orhidden defects).
7. In case of defects, defects or lack of quality of the goods,promptly notified by the buyer, the LDT may,at its unquestionable choice, replace the ascertained goodsnot suitable or reimburse the relative price, withexclusion of any other expense and without compensationof any damage. LDT cannot be held responsible for any damage to persons or things resulting from incorrect installation of its products.
8. Returns of goods must be authorized in advance by the LDT and in any case the credit will be equalat 85% of the value of the returned goods. Damaged products will be further depreciated to cover thedamage itself.
9. Payments must be made directly to LDT and in case of non-payment within the established contractual terms, on the sums due, will fall in addition to any other costs (protest act banking charges) default interest to the extent applied to LDT from his bank.
10. The quantities ordered will be rounded off at the timeof the shipment based on the number of pieces per pack indicated in this catalog. The orders that,at the customer's request, they must be delivered to quantities other than the indicated packages will suffer an increase in list price equal to 5%.
11. As the competent court for any dispute, the LDT unque- stionably designates the circumscription of the Court of Macerata

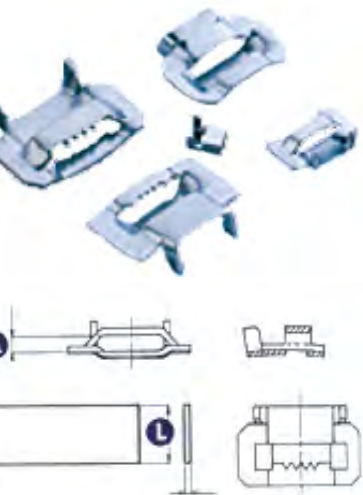

GRAFFE
in acciaio inox AISI 304.

ARTICOLO	L = LARGHEZZA IN "	SPESSORE mm	PER NASTRO ARTICOLO	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	L= WIDHT IN "	THICKNESS mm	FOR RIBBON ARTICLE	WEIGHT kg	QTY pack
GNB-1/2	1/2	1,4	NB-1/2	0.010	100
GNB-3/4	3/4 ENEL 847651	1,7	NB-3/4	0.016	100
GNB-3/8	3/8 ENEL 847650	1,2	NB-3/8	0.004	100
GNB-5/8	5/8	1,4	NB-5/8	0.013	100

BELT FASTENER
stainless steel AISI 304.



UTENSILE DI SERRAGGIO

adatto per l'installazione completa, cioè il fissaggio con trazione e il taglio della parte eccedente del nastro.

CLAMPING TOOL

suitable for entire installation, that is clamping with traction and excess ribbon cut.

ARTICOLO	PER NASTRO ARTICOLO	PER GRAFFE ARTICOLO	PESO kg	CONF. pz
ARTICLE	FOR RIBBON ARTICLE	FOR BELT FASTENER ARTICLE	WEIGHT kg	QTY pack
881	NB-1/2, NB-3/4, NB-3/8, NB-5/8	GNB-1/2, GNB- 3/4, GNB-3/8, GNB-5/8	2.150	1