


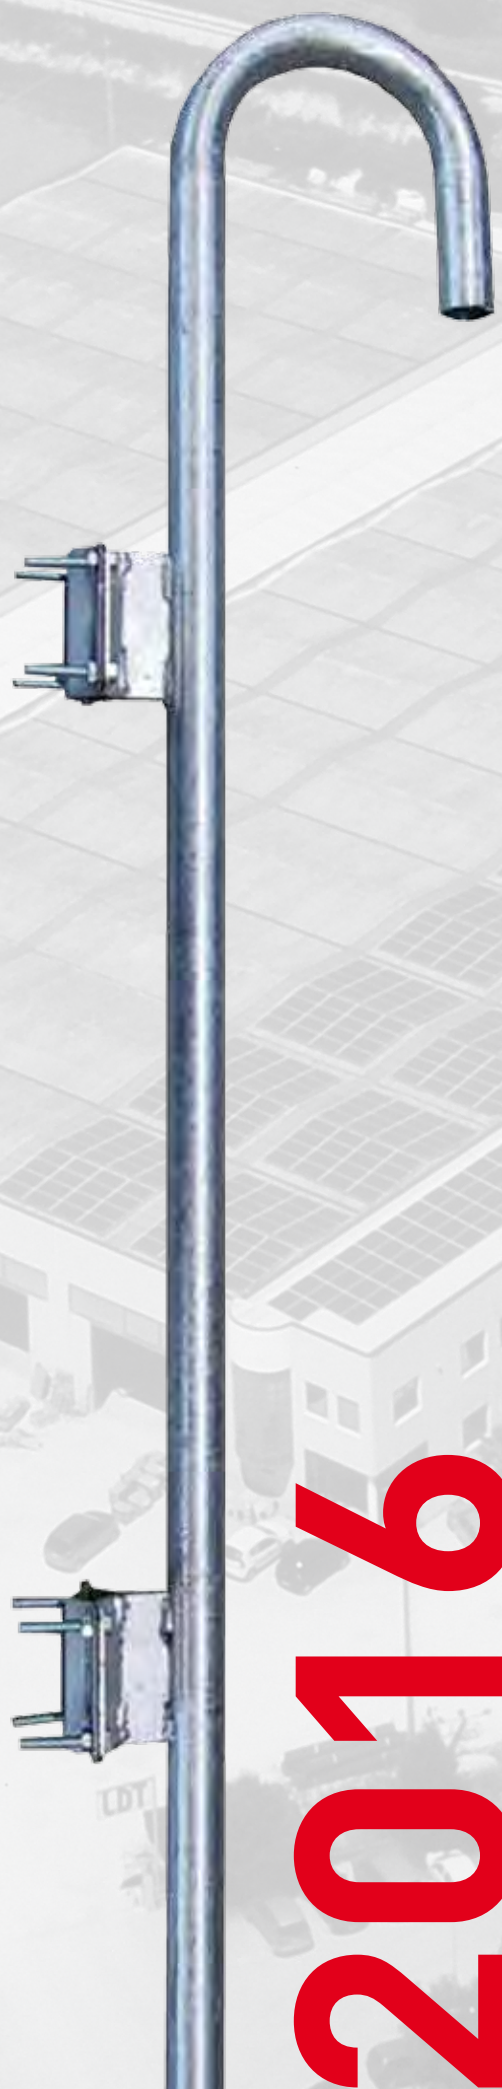

UDT

**ACCESSORI E
SOSTEGNI PER
ANTENNE "TV" E
PARABOLICHE**

**ACCESSORIES AND
SUPPORTS FOR "TV"
AND PARABOLIC
ANTENNAS**

2016

Quattro decenni di attività, cinque aree d'intervento, 33.000 metri quadri di cui 12.000 coperti. La LDT è oggi una realtà diversificata, evoluzione naturale del primo nucleo produttivo nato nei primi anni '70.

È Geffrido Tosoni, presidente dell'azienda, che fonda nel 1972 la LDT nel Comune di Morrovalle in provincia di Macerata. L'azienda inizia la sua attività come laboratorio dedicato alla produzione di materiale elettrico di messa a terra e parafulmine.

Geffrido Tosoni, con capacità, competenza e massima serietà, dedica la sua vita allo sviluppo dell'azienda e orientato ad una politica di continui investimenti, ancora oggi in atto, potenzia la struttura, ampliando la gamma produttiva nella fabbricazione di pali illuminazione in acciaio, pali per sostegni antenne TV, e pali per divisione recinzione, presentandosi con un programma completo nelle più diverse tipologie, fino ai pali semaforici e fotovoltaici.

L'azienda LDT conta nella propria struttura produttiva anche un impianto di zincatura ed un impianto di verniciatura tra i più moderni e all'avanguardia, garantendosi un'uscita sul mercato con un prodotto di qualità ad un prezzo tra i più competitivi.

La LDT è ad oggi leader di mercato per completezza di gamma e capacità produttive, in grado di soddisfare le esigenze più specifiche con la massima efficienza e flessibilità.



Four decades of activity's , five areas of intervention, 33.000 square meters of which 12.000 are covered. The LDT and now a reality diverse maturational evolution of the first production unit, was born in the early 70's.

Geffrido Tosoni, president of the Company, founded in 1972 the LDT, in the town of Morrovalle, in the province of Macerata. The Company started its activity as a laboratory dedicated to the production of electrical grounding and lightning protection.

Geffrido Tosoni, with capacity competence and most seriousness devotes his life to the development of business, oriented to a policy of continuous investments, still in place, strengthens the structure , expanding the product range, in the manufacture of steel lighting poles , TV antenna poles for support, and division poles for fencing, presenting a full program in the most different types, up to the traffic signal poles and photovoltaic.

LDT Company has in its manufacturing facility, in a galvanizing plant and a paint shop, among the more modern and to advanced, securing a coming to the Market, with a quality product , at a price among the most competitive.

LDT and today the market leader in a complete range and ability' productive, able to satisfy the most specifications with maximum efficiency and flexibility.



SOSTEGNI PER ANTENNE "TV" / "TV" ANTENNAS SUPPORTS

Pali Telescopici / Telescopic Poles	4 / 5
Elementi Singoli / Single Elements	6 / 8
Elementi singoli giuntabili / Jointable single element	8
Pali Sottotetto con curva componibile	
Modular under-roof poles with bend	9
Pali Sottotetto completo di curva / Under-roof with bend	9



**ACCESSORI PER MONTAGGIO PARABOLE
PARABOLIC ANTENNAS SUPPORTS**



SUPPORTI / SUPPORTS



ZANCHE / BRACKETS



CAVALLOTTI E GIUNTI / CLAMPS AND JOINTS



**ACCESSORI PER CONTROVENTI
SUPPORTS AND ACCESSORIES FOR WIND BRACES**



TEGOLE E TAPPI / TILES AND STOPPERS



INDICE ALFANUMERICO / ALPHANUMERIC INDEX



CONDIZIONI DI VENDITA / SALES TERMS



SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS



SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS

PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, pipe thickness 1 mm; with two bolts M8.

articolo article	altezza elem. mm h. mm each element	altezza tot. mm height mm	Ø testa-base mm Ø mm head-base	peso kg weight kg	conf. Qty
6020/2X2	2.000	4.000	25-30	2,300	5
6020/2X3	2.000	6.000	25-35	3,730	3
6020/2X4	2.000	8.000	25-40	5,600	3
6020/2X5	2.000	10.000	25-45	8,000	2
6020/2X6	2.000	12.000	25-50	10,200	2
* 6030/3X2	3.000	6.000	25-30	3,500	5
* 6030/3X3	3.000	9.000	25-35	5,600	3
* 6030/3X4	3.000	12.000	25-40	8,400	2

*= Materiale su Ordinazione / On demand



PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore dei tubi 2 mm; completo di n° 3 bulloni M10.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, pipes thickness 2 mm; with three bolts M10.

articolo article	altezza elem. mm h. mm each element	altezza tot. mm height mm	Ø testa-base mm Ø mm head-base	peso kg weight kg	conf. Qty
6045/2X2	2.000	4.000	28-35	5,820	3
6045/2X3	2.000	6.000	28-42	9,760	2
6045/2X4	2.000	8.000	28-50	14,940	1

PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore dei tubi 1,5 mm; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, pipe thickness 1,5 mm; with two bolts M8.

articolo article	altezza elem. mm h. mm each element	altezza tot. mm height mm	Ø testa-base mm Ø mm head-base	peso kg weight kg	conf. Qty
6040/2X2	2.000	4.000	25-30	3,560	5
6040/2X3	2.000	6.000	25-35	6,430	3
6040/2X4	2.000	8.000	25-40	8,900	3
6040/2X5	2.000	10.000	25-45	12,100	2
6041/2X2	2.000	4.000	30-35	4,600	5
6041/2X3	2.000	6.000	30-40	7,540	3
6041/2X4	2.000	8.000	30-45	10,940	3



PALO TELESCOPICO / TELESCOPIC POLE

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, pipes thickness 3 mm; with five bolts M10.

articolo article	altezza elem. mm h. mm each element	altezza tot. mm height mm	Ø testa-base mm Ø mm head-base	peso kg weight kg	conf. Qty
6046/2X2	2.000	4.000	40-48	11,000	3
6046/2X3	2.000	6.000	40-60	18,300	1
6055/3X2	3.000	6.000	40-48	16,460	1
6055/3X3	3.000	9.000	40-60	27,450	1

SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS



SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS

ELEMENTO SINGOLO CON TAPPO / SINGLE ELEMENT WITH TOP

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Per composizione pali telescopici.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. For telescopic poles setting.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	spessore mm thickness mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6020/25	2.000	25	1,0	0,970	10
* 6030/25	3.000	25	1,0	1,630	10
6040/25	2.000	25	1,5	1,600	10
6041/30	2.000	30	1,5	2,180	5
6041/35	2.000	35	1,5	2,420	5
6041/40	2.000	40	1,5	2,940	3
6045/28	2.000	28	2	2,560	5
6046/40	2.000	40	3	5,200	3
6047/28	3.000	28	2	3,840	5
6050/25	3.000	25	1,5	2,400	5
6055/40	3.000	40	3	7,800	2

*= Materiale su Ordinazone / On demand



ELEMENTO SINGOLO CON 2 BULLONI / SINGLE ELEMENT WITH TWO BOLTS

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with two bolts M8.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	spessore mm thickness mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6040/30	2.000	30	1,5	2,180	5
6040/35	2.000	35	1,5	2,420	5
6040/40	2.000	40	1,5	2,940	3
6040/45	2.000	45	1,5	3,400	3
6040/50	2.000	50	1,5	3,670	3
6040/55	2.000	55	1,5	4,100	3
6040/60	2.000	60	1,5	4,340	1
6050/30	2.000	30	1,5	3,270	5
6050/35	3.000	35	1,5	3,630	3
6050/40	3.000	40	1,5	4,410	3
6050/45	3.000	45	1,5	5,100	3
6050/50	3.000	50	1,5	5,505	2

ELEMENTO SINGOLO CON 2 BULLONI / SINGLE ELEMENT WITH TWO BOLTS

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with two bolts M8.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	spessore mm thickness mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6020/30	2.000	30	1,0	1,270	10
6020/35	2.000	35	1,0	1,480	5
6020/40	2.000	40	1,0	1,840	3
6020/45	2.000	45	1,0	2,360	3
6020/50	2.000	50	1,0	2,660	3
* 6030/30	3.000	30	1,0	1,940	5
* 6030/35	3.000	35	1,0	2,280	5
* 6030/40	3.000	40	1,0	2,660	3

*= Materiale su Ordinazone / On demand



ELEMENTO SINGOLO CON 3 BULLONI / SINGLE ELEMENT WITH THREE BOLTS

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 3 bulloni M10.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with three bolts M10.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	spessore mm thickness mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6045/35	2.000	35	2,0	3,260	5
6045/42	2.000	42	2,0	3,940	3
6045/50	2.000	50	2,0	4,740	2
6045/60	2.000	60	3,0	8,420	1
6047/35	3.000	35	2,0	4,890	3
6047/42	3.000	42	2,0	5,910	3
6047/50	3.000	50	2,0	7,110	2
6047/60	3.000	60	3,0	12,630	1

SOSTEGNI PER ANTENNE “TV”
“TV” ANTENNAS SUPPORTS



ELEMENTO SINGOLO CON 5 BULLONI / SINGLE ELEMENT WITH FIVE BOLTS

in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 5 bulloni M10.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with five bolts M10.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	spessore mm thickness mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6046/48	2.000	48	3,0	5,800	2
6046/60	2.000	60	3,0	8,420	1
6055/48	3.000	48	3,0	8,650	2
6055/60	3.000	60	3,0	12,630	1



ELEMENTO SINGOLO GIUNTABILE / JOINTABLE SINGLE ELEMENT

in acciaio con zincatura sendzimir.

sendzimir galvanized steel.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
901	1.500	25	0,714	10
902	2.000	25	0,952	10



ELEMENTO SINGOLO / SINGLE ELEMENT

in acciaio con zincatura sendzimir.

sendzimir galvanized steel.

articolo article	altezza mm height mm	Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
903	2.500	25	1,190	10
904	3.000	25	1,428	10



PALO SOTTOTETTO CON CURVA componibile / MODULAR UNDER-ROOF POLE WITH BEND

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	altezza mm height mm	curva Ø mm curve Ø mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6072	2.100	48	25 - 45	4,800	1



PALO SOTTOTETTO COMPLETO DI CURVA / UNDER-ROOF POLE WITH BEND

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

S235 JRH (UNI EN 10219), hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	altezza mm height mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. q.ty
6070	2.000	25 - 45	3,800	1
6071	1.500	25 - 45	3,500	1




STAFFA A PARETE / WALL SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 90°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 90° curvature.

articolo article	Ø mm	A mm	B mm	piastra mm plate mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6160/1P	40	300	320	145 x 145 x 2,5	1,160	5
6160/10P	40	300	320	200 x 145 x 3	1,380	5
6160/2P	40	300	540	145 x 145 x 2,5	1,635	5
6160/20P	40	320	540	200 x 145 x 3	1,900	5
6160/30P	40	300	800	200 x 145 x 3	2,730	1

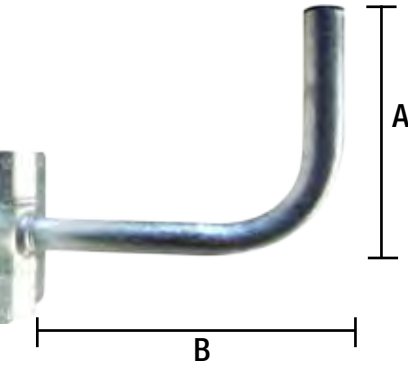


STAFFA A PARETE / WALL SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 90°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 90° curvature.

articolo article	Ø mm	A mm	B mm	piastra mm plate mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6140/35	35	250	250	150 x 145 x 2,5	1,060	5
6140/42	42	350	450	200 x 150 x 3	2,060	5
6140/50	50	450	600	200 x 200 x 5	3,500	1

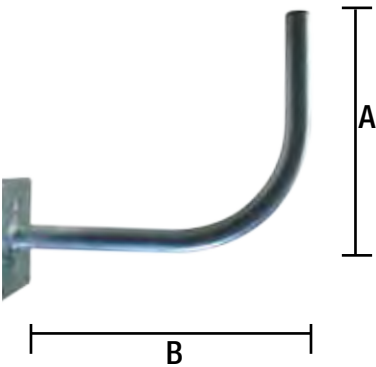


STAFFA A PARETE / WALL SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 90°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 90° curvature.

articolo article	Ø mm	B mm	piastra mm plate mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6160/1PV	40	500	145 x 145 x 2,5	1,170	5

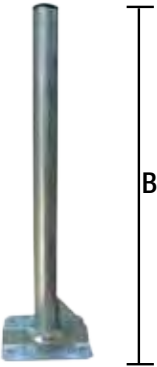

KIT DI TRASFORMAZIONE / TRANSFORMATION KIT

Da staffa a parete a staffa da palo, in acciaio S235JR (UNI EN 10025), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di bulloni.

From wall support to pole support, S235 JR (UNI EN 10025) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with bolts.

articolo article	per staffe articolo for supports item	peso kg weight kg	conf. Qty
6160/P	6150/42 e 50 - 6160/1P, 10P e 1PV - 6160/2P e 20P	0,388	1



STAFFA DA PALO / SUPPORT FOR POLE

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 90°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 90° curvature.

articolo article	Ø mm	A mm	B mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6160/1PL	40	300	300	40 - 60	1,577	1




STAFFA DA PALO / SUPPORT FOR POLE

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 180°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 180° curvature.

articolo article	Ø mm	A mm	B mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6150/42	42	350	400	45 - 60	2,950	1
6150/50	50	350	250	45 - 60	3,760	1

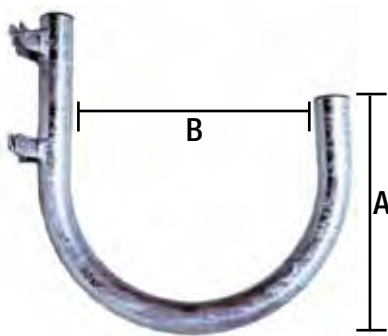


STAFFA DA PALO / SUPPORT FOR POLE

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Curvatura a 180°.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 180° curvature.

articolo article	Ø mm	A mm	B mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg	conf. pz
6170	40	300	250	25 - 60	1,820	5

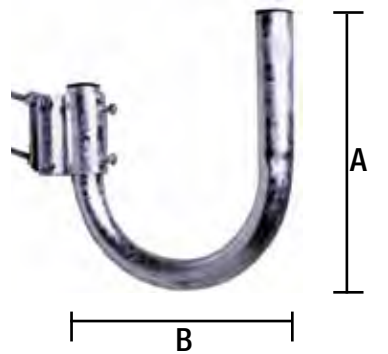


ZANCA A MURO / WALL BRACKET

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Per il montaggio della parabola a muro.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. For the installation of the parabolic aerial to the wall.

articolo article	h mm	l mm	x mm	z mm	peso kg weight kg	conf. qty
6180	300	500	200	100	2,852	1





ZANGA PER TRALICCIO-RINGHIERA / TRELLIS-RAILING BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; con bulloni M10.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M10 bolts.

articolo article	tubo Ø mm pipe Ø mm	alt. tubo Ø mm h. pipe Ø mm	sez. nastro mm strip sec. mm	lunghezza mm length mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6117	40	150	40 x 8	200	1,700	10



SUPPORTO / SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; piastra di base 250 x 250 x 3 mm.
S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461. 250 x 250 x 3 mm. base plate.

articolo article	Ø mm	altezza mm height mm	peso kg weight kg	conf. Qty
61201060	60	1.000	8,000	1
61201076	76	1.000	9,500	1
61201560	60	1.500	10,700	1
61201576	76	1.500	12,500	1



PALO Ø 42 e 50 mm / POLE Ø 42 and 50 mm

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l'aggiunta dell'articolo 6112; da utilizzare come palo per il montaggio della parabola a muro con l'aggiunta delle zanche (vedi pag. 16-21).
S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, with plastic cap. To be used on flat roofs and terraces with item 6112; to be used as pole for parabolic aerial mounting to wall with the addition of brackets (see page 16-21).

articolo article	Ø mm	altezza mm height mm	peso kg weight kg	conf. Qty
61201042	42	1.000	1,490	1
61201542	42	1.500	2,235	1
61202042	42	2.000	2,980	1
61201050	50	1.000	1,800	1
61201550	50	1.500	2,450	1
61202050	50	2.000	3,600	1



BASE PER TERRAZZI E TETTI PIANI / BASE FOR TERRACES AND FLAT ROOFS

In acciaio S235 JR (UNI EN 10025) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Bulloni M8
S235 JR (UNI EN 10025) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6112	da/from 25 a/to 50	1,140	10



PALO Ø 60 mm / POLE Ø 60 mm

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l'aggiunta dell'articolo 6112/P; da utilizzare come palo per il montaggio della parabola a muro con l'aggiunta delle zanche (vedi pag. 16-21).
S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461, with plastic cap. To be used on flat roofs and terraces with item 6112/P; to be used as pole for parabolic aerial mounting to wall, with the addition of brackets (see page 16-21).

articolo article	Ø mm	altezza mm height mm	peso kg weight kg	conf. Qty
61200560	60	500	1,458	1
61201260	60	1.200	3,500	1
61202060	60	2.000	5,833	1
61203060	60	3.000	8,750	1



BASE PER TERRAZZI E TETTI PIANI / BASE FOR TERRACES AND FLAT ROOFS

In acciaio S235 JR (UNI EN 10025) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Bulloni M8
S235 JR (UNI EN 10025) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6112/P	60	2,280	5



SUPPORTO A MURO VERTICALE / VERTICAL WALL SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; con distanziatore di 50 mm.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461 with spacer of 50 mm.

articolo article	Ø mm	lunghezza mm length mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6087/V	42	1.500	4,435	1



SUPPORTO PER ANTENNE GEMELLE / TWIN ANTENNAS SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	Ø mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	lunghezza mm length mm	altezza mm height mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6087/2	35	30 - 60	1.000	250	2,200	1




SUPPORTO PER ANTENNE A SBALZO / EMBOSSED SUPPORT FOR ANTENNAS

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	Ø mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	lunghezza mm length mm	altezza mm height mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6087/1	35	30 - 60	500	250	1,410	1



SUPPORTO DIRITTO / STRAIGHT SUPPORT

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	Ø mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	lunghezza mm length mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6087	40	30 - 60	1.000	1,610	1



PIASTRA / PLATE

In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; con bulloni M8

S235 JRH (UNI EN 10219) hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with bolts M8.

articolo article	dimensioni mm dimensions mm	bulloni bolts	peso kg weight kg	conf. Qty
.95.82FZB	92 x 85	n° 4 M8 x 50	0,275	1



CAVALLOTTO / "U" CLAMP

In acciaio zincato; con dadi.

Galvanized steel; with nuts.

articolo article	filetto thread	dado screw	peso kg weight kg	conf. Qty
.CAV670D	M6	n° 2 x M6	0,050	1
.CAV675D	M6	n° 2 x M6	0,054	1



TAPPO / CAP

In plastica antigelo.

In antifreeze plastic.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. qty
TAPP025	25	0,004	1
TAPP030	30	0,008	1
TAPP035	35	0,012	1
TAPP040	40	0,014	1
TAPP045	45	0,020	1
TAPP050	50	0,024	1
TAPP060	60	0,031	1



ZANCA TELESCOPIA REGOLABILE / ADJUSTABLE TELESCOPIC BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; da murare.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; to wall-up.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	regolazione mm setting mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6118	40 - 102	da/form 400 a/to 700	4,950	1



ZANCA TELESCOPIA REGOLABILE / ADJUSTABLE TELESCOPIC BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; con piastra forata.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with drilled plate.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	regolazione mm setting mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6119	40 - 102	da/form 400 a/to 700	5,900	1



ZANCA TELESCOPIA REGOLABILE / ADJUSTABLE TELESCOPIC BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; con piastra forata.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; with drilled plate.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	regolazione mm setting mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6119/L	25 - 60	da/from 250 a/to 450	1,350	5
6119/1	40 - 102	da/from 250 a/to 450	2,662	5
6119/2	40 - 102	da/from 150 a/to 250	1,479	5
6119/3	40 - 102	da/from 400 a/to 700	5,001	1



DISTANZIATORE REGOLABILE / ADJUSTABLE SPACER

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	regolazione mm setting mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6118/1	25 - 60	da/from 250 a/to 450	1,288	10
6118/1P	40 - 102	da/from 250 a/to 450	3,150	6
6118/P	40 - 102	da/from 150 a/to 250	2,878	6



CONTROPIASTRA / COUNTER PLATE

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	dimensioni mm dimensions mm	per zanche articolo for brackets article	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/CP	250 x 70 x 6	6114/...	0,880	5



ZANCA TIPO EMILIA / EMILIA TYPE BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M10.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M10 bolts.

articolo article	altezza mm height mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/5E	50	40 - 60	0,743	20
6114/10E	100	40 - 60	0,918	10
6114/20E	200	40 - 60	1,247	10



ZANCA TIPO EMILIA PESANTE / HEAVY EMILIA TYPE BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M10.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M10 bolts.

articolo article	altezza mm height mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/0P	pari muro/line wall	40 - 102	1,880	10
6114/10P	100	40 - 102	1,946	10
6114/20P	200	40 - 102	2,624	5



ZANCA A MURO / WALL BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M10.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M10 bolts.


articolo article	altezza mm height mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/0	pari muro/line wall	25 - 60	0,588	20
6114/0X	pari muro a croce/cross line wall	25 - 60	0,588	20
6114/5	50	25 - 60	0,718	20
6114/10	100	25 - 60	0,838	20
6114/20	200	25 - 60	1,091	20



ADATTATORE ANGOLARE / ANGULAR ADAPTER

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	A mm	per zanche articolo for brackets article	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/A	200	6114/...	1,663	4



ZANCA DA CAMINO / CHIMNEY BRACKET

In acciaio zincato.

Galvanized steel.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	sezione nastro mm strip section mm	bulloni bolts	peso kg weight kg	conf. Qty
6100	25 - 60	30 x 3	M6	0,612	20
6100/P	25 - 60	30 x 4	M8	0,890	20



ZANCA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

In acciaio zincato; bulloni M6

Galvanized steel; M6 bolts.

articolo article	sezione nastro mm strip section mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6103	25 x 3	25 - 45	0,407	25
6103/P	25 x 4	25 - 45	0,570	25

ZANCA DA BALCONE / BALCONY BRACKET

In acciaio zincato; bulloni M6

Galvanized steel; M6 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	sezione nastro mm strip section mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6101	25 - 60	30 x 3	0,460	50



ZANCA DA RINGHIERA / RAILING BRACKET

In acciaio zincato; bulloni M6

Galvanized steel; M6 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6104	25 - 40	0,140	100
6104/P	25 - 55	0,200	80

ZANCA DA MURARE / BRACKET TO BE WALL-UP

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	lung. mm length mm	sez. nastro mm strip section mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6102/23	230	30 x 3	25 - 60	0,240	25
6102/33	330	30 x 3	25 - 60	0,310	25
6102/45	450	30 x 4	25 - 60	0,576	25



ZANCA AD ESPANSIONE / EXPANSION BRACKET

In acciaio zincato; bulloni M8

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	lunghezza mm length mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6106/0	100 (40 bar+60 tassello/plug)	25 - 60	0,242	60
6106/0P	100 (40 bar+60 tas./plug) pesante/heavy	25 - 60	0,390	60
6106/20	200 (140 bar+60 tassello/plug)	25 - 60	0,336	30
6106/20P	200 (140 bar+60 tas./plug) pesante/heavy	25 - 60	0,600	30
6106/30P	300 (240 bar+60 tas./plug) pesante/heavy	25 - 60	0,850	20

ZANCA DA MURARE RINFORZATA / RINFORCED BRACKET TO BE WALL-UP

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	lungh. mm length mm	sez. nastro mm strip section mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6102P/23	230	30 x 4	25 - 60	0,550	25
6102P/30	300	30 x 4	25 - 60	0,720	25
6102P/40	400	30 x 4	25 - 60	0,890	20
6102P/50	500	30 x 4	25 - 60	1,113	20



ZANCA AD “U” RINFORZATA / REINFORCED “U” BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	altezza mm height mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6105/10	100	30 - 60	0,835	5
6105/20	200	30 - 60	1,673	5
6105/30	300	30 - 60	2,509	5



ZANCA AD “U” / “U” BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	sezione nastro mm strip section mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6105/N	40 x 4	30 - 60	1,180	10



ZANCA AD “U” REGOLABILE / ADJUSTABLE “U” BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	sezione nastro mm strip section mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6105/R	40 x 4	30 - 60	2,650	5



ZANCA FRANCESE / FRENCH BRACKET

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6120	25 - 50	0,870	5



NASTRO ZINCATO / GALVANIZED STRIP

per zanca francese (articolo 6120); viene fornito in matasse.
for French bracket (item 6120), in coils.

articolo article	dimensioni mm dimensions mm	peso kg/mt weight kg/mt	conf. Qty
6120/N	40 x 0,5	0,190	25 mt



CAVALLOTTO / CLAMP

In acciaio zincato; bulloni M8. Per travi sottotetto.
Galvanized steel; M8 bolts. For under roof beams.

articolo article	lunghezza mm length mm	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6106/OL	80	25 - 60	0,200	50



CAVALLOTTO SEMPLICE / SIMPLE CLAMP

In acciaio zincato; bulloni M8. Per travi sottotetto.
Galvanized steel; M8 bolts. For under roof beams.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6202/25	25	0,110	100
6202/30	30	0,120	100
6202/35	35	0,130	100
6202/40	40	0,140	50
6202/45	45	0,150	50
6202/50	50	0,160	50
6202/60	60	0,180	50



GIUNTO A CROCE / CROSS COUPLING

In acciaio zincato.
Galvanized steel.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6108	25 - 25	0,160	130



CAVALLOTTO DOPPIO UNIVERSALE / UNIVERSAL DOUBLE CLAMP

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6201	25 - 60	0,846	10



CAVALLOTTO DOPPIO UNIVERSALE / UNIVERSAL DOUBLE CLAMP

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M10.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M10 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6201/P	40 - 102	2,314	10



GIUNTO A CROCE / CROSS JOINT

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6201/X	40 - 102	2,175	5



CAVALLOTTO DOPPIO / DOUBLE CLAMP

In acciaio zincato; bulloni M6
Galvanized steel; M6 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
61092525	25 - 25	0,230	50
61092535	25 - 35	0,260	50



GIUNTO LINEARE / LINEAR COUPLING

In acciaio zincato.
Galvanized steel.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6107	25 - 25	0,232	100



MORSETTO A CAVALLOTTO / "U" BOLT CLAMP

In acciaio zincato.
Galvanized steel.

articolo article	per funi Ø mm for ropes Ø mm	per funi Ø" for ropes Ø"	T mm	N mm	peso kg weight kg	conf. Qty
5204/M	4	3/16	110	15	0,012	100
5206/M	6	1/4	120	16	0,022	100
5208/M	8	5/16	210	18	0,024	100
5210/M	10	3/8	240	22	0,072	100



TENDITORE / TENSIONER

In acciaio zincato.
Galvanized steel.

articolo article	tipo type	per funi Ø mm for ropes Ø mm	per funi Ø" for ropes Ø"	peso kg weight kg	conf. Qty
5204/T0	2 occhi / 2 circles	4	3/16	0,005	100
5206/T0	2 occhi / 2 circles	6	1/4	0,008	100
5208/T0	2 occhi / 2 circles	8	5/16	0,013	100
5210/T0	2 occhi / 2 circles	10	3/8	0,024	100
5204/T0G	occhio - gancio / 1 circle and 1 hook	4	3/16	0,005	100
5206/T0G	occhio - gancio / 1 circle and 1 hook	6	1/4	0,008	100
5208/T0G	occhio - gancio / 1 circle and 1 hook	8	5/16	0,013	100
5210/T0G	occhio - gancio / 1 circle and 1 hook	10	3/8	0,024	100



OCCHIOLO FORGIATO PER AMARRO / FORGED RING

In acciaio zincato a caldo, completo di tassello in acciaio;
Matricola ENEL 27 85 50

Hot galvanized steel; with screw anchor in steel.

articolo article	foro punta Ø mm end hole Ø mm	Ø interno mm internal Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
5253	20	33	0,357	10




OCCHIOLO FORGIATO PER AMARRO / FORGED RING

In acciaio zincato a caldo, completo di tassello in acciaio;
Matricola TELECOM 27 85 50

Hot galvanized steel; with screw anchor in steel.

articolo article	foro punta Ø mm end hole Ø mm	Ø interno mm internal Ø mm	A mm	B mm	peso kg weight kg	conf. Qty
5253/1	20	25	70	155	0,627	10

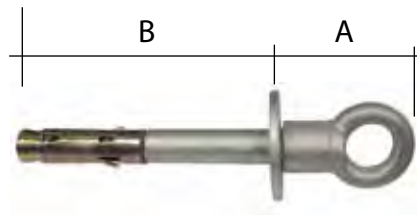

RALLA TRIS / TRIPLE SUPPORT

In acciaio zincato.

Galvanized steel

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6110	25 - 45	0,118	100
6110/P	30 - 60	0,352	50




PIASTRA CON ANELLO / PLATE WITH RING

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461.

articolo article	A mm	dimensioni in mm dimensions mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6114/AN	25	250 x 70	0,883	5



RALLA GIREVOLE / ROTATING SUPPORT

In acciaio zincato.

Galvanized steel.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6115	25	0,100	100



FERMO PER RALLA GIREVOLE / CLAMP FOR ROTATING SUPPORT

In acciaio zincato.

Galvanized steel.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6116	25	0,040	100



TENDIFILO / TENSIONER

In acciaio zincato.

Galvanized steel.

articolo article	per funi Ø mm for ropes Ø mm	per funi Ø'' for ropes Ø''	peso kg weight kg	conf. Qty
5213	5	3/16	0,080	100



FUNE SPIROIDALE / SPIRAL SHAPED ROPE

in acciaio zincato; adatta per la tesata dei cavi; in rotoli.

galvanized steel; for wire stretching, supplied in coils.

articolo article	Ø mm	sezione mm² section mm²	n° fili x Ø mm n° wires x Ø mm	carico rottura kg breacking load kg	peso kg/m weight kg/m	conf. qty kg
5107	4	9,29	7 x 1,3	1.000	0,076	38
5107/100	4	9,29	7 x 1,3	1.000	0,076	7
5108	6	21,5	19 x 1,2	3.000	0,170	42
5108/100	6	21,5	19 x 1,2	3.000	0,170	17
5109	8	38,2	19 x 1,6	5.000	0,317	79
5109/100	8	38,2	19 x 1,6	5.000	0,317	31



FUNE ZINCATA RIVESTITA IN PVC / PVC COATED GALVANIZED WIRE

in acciaio zincato; adatta per la tesata dei cavi; in rotoli.

galvanized steel; for wire stretching, supplied in coils.

articolo article	Ø est. mm Ø ext. mm	Ø int. mm Ø int. mm	n° fili x Ø mm n° wires x Ø mm	carico rottura kg breacking load kg	peso kg/m weight kg/m	conf. qty
5107/100P	4	2	6 x 7 (42)	250	0,026	100 mt
5107A/100P	4	2,5	6 x 7 (42)	400	0,027	100 mt
5108/100P	6	2,5	6 x 7 (42)	420	0,032	100 mt



REDANCE OVALE / TRIMBLE

In acciaio zincato.

Galvanized steel.

articolo article	per funi Ø mm for ropes Ø mm	Ø interno utile mm internal Ø usable mm	peso kg weight kg	conf. Qty
5204	4	13	0,005	100
5206	6	19	0,008	100
5208	8	21	0,013	100



TEGOLA WIRER / WIRER TILE

In acciaio zincato; bulloni M8.

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6083	25 - 60	2,852	5



TEGOLA PORTOGHESE / PORTUGUESE TILE

In acciaio zincato; bulloni M8.

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6084	25 - 60	2,280	5



TEGOLA DI PIOMBO / LEAD TILE

Completa di canotto in piombo.

With lead welded support.

articolo article	dimensioni in mm dimensions mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6085	450 x 450	2,550	5
6085/1	500 x 500	3,050	5




TEGOLA MORBIDA IN PVC / PVC SOFT TILE

Completa di canotto.

With support.

articolo article	dimensioni in mm dimensions mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6085/PVC	400 x 300	0,388	10



CAPPUCCIO / CAP

Morbido in PVC

Soft in PVC

articolo article	peso kg weight kg	conf. Qty
6086	2,200	5



TEGOLA LIGURE / LIGURIA TYPE TILE

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso g weight kg	conf. Qty
6113	25 - 60	1,200	20



CAVALLOTTO VENETO UNIVERSALE / UNIVERSAL SUPPORT

In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; bulloni M8.

Hot galvanized steel according to UNI EN ISO 1461; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6111	25 - 60	1,120	10



TEGOLA PIANA UNIVERSALE / UNIVERSAL FLAT TILE

In acciaio zincato; bulloni M8.

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6080	25 - 60	2,200	5



TEGOLA COPPO / ROOF TILE

In acciaio zincato; bulloni M8.

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6081	25 - 60	2,060	5



TEGOLA OLANDESE / DUTCH TILE

In acciaio zincato; bulloni M8.

Galvanized steel; M8 bolts.

articolo article	per pali Ø mm for poles Ø mm	peso kg weight kg	conf. Qty
6082	25 - 60	2,644	5




INDICE ALFANUMERICO
 ALPHANUMERIC INDEX



Articolo/Article	PAG.	Articolo/Article	PAG.	Articolo/Article	PAG.	Articolo/Article	PAG.
.95.82FZB	15	6041/40	6	6105/R	20	6160/10P	10
.CAV670D	15	6045/28	6	6106/0	19	6160/1P	10
.CAV675D	15	6045/2x2	5	6106/0L	23	6160/1PL	11
5107	25	6045/2x3	5	6106/0P	19	6160/1PV	10
5107/100	25	6045/2x4	5	6106/20	19	6160/20P	10
5107/100P	25	6045/35	7	6106/20P	19	6160/2P	10
5107A/100P	25	6045/42	7	6106/30P	19	6160/30P	10
5108	25	6045/50	7	6107	22	6160/P	10
5108/100	25	6045/60	7	6108	23	6170	11
5108/100P	25	6046/2x2	5	61092525	22	6180	11
5109	25	6046/2x3	5	61092535	22	6201	22
5109/100	25	6046/40	6	6110	24	6201/P	22
5204	25	6046/48	8	6110/P	24	6201/X	22
5204/M	26	6046/60	8	6111	27	6202/25	23
5204/TO	26	6047/28	6	6112	13	6202/30	23
5204/TOG	26	6047/35	7	6112/P	13	6202/35	23
5206	25	6047/42	7	6113	27	6202/40	23
5206/M	26	6047/50	7	6114/0	17	6202/45	23
5206/TO	26	6047/60	7	6114/0P	17	6202/50	23
5206/TOG	26	6050/25	6	6114/0X	17	6202/60	23
5208	25	6050/30	7	6114/10	17	901	8
5208/M	26	6050/35	7	6114/10E	17	902	8
5208/TO	26	6050/40	7	6114/10P	17	903	8
5208/TOG	26	6050/45	7	6114/20	17	904	8
5210/M	26	6050/50	7	6114/20E	17	TAPPO25	15
5210/TO	26	6055/3x2	5	6114/20P	17	TAPPO30	15
5210/TOG	26	6055/3x3	5	6114/5	17	TAPPO35	15
5213	24	6055/40	6	6114/5E	17	TAPPO40	15
5253	26	6055/48	8	6114/A	17	TAPPO45	15
5253/1	26	6055/60	8	6114/AN	24	TAPPO50	15
6020/25	6	6070	9	6114/CP	16	TAPPO60	15
6020/2x2	4	6071	9	6115	24		
6020/2x3	4	6072	9	6116	24		
6020/2x4	4	6080	27	6117	12		
6020/2x5	4	6081	27	6118	16		
6020/2x6	4	6082	27	6118/1	16		
6020/30	6	6083	28	6118/1P	16		
6020/35	6	6084	28	6118/P	16		
6020/40	6	6085	28	6119	16		
6020/45	6	6085/1	28	6119/1	16		
6020/50	6	6085/PVC	28	6119/2	16		
6030/25	6	6086	28	6119/3	16		
6030/30	6	6087	14	6119/L	16		
6030/35	6	6087/1	14	6119/P	21		
6030/3x2	4	6087/2	14	6120	20		
6030/3x3	4	6087/V	14	6120/N	20		
6030/3x4	4	6100	18	61200560	13		
6030/40	6	6100/P	18	61201042	12		
6040/25	6	6101	18	61201050	12		
6040/2x2	4	6102/23	18	61201060	12		
6040/2x3	4	6102/33	18	61201076	12		
6040/2x4	4	6102/45	18	61201260	13		
6040/2x5	4	6102/P	21	61201542	12		
6040/30	7	6102P/23	18	61201550	12		
6040/35	7	6102P/30	18	61201560	12		
6040/40	7	6102P/40	18	61201576	12		
6040/45	7	6102P/50	18	61202042	12		
6040/50	7	6103	19	61202050	12		
6040/55	7	6103/P	19	61202060	13		
6040/60	7	6104	19	61203060	13		
6041/2x2	4	6104/P	19	6140/35	10		
6041/2x3	4	6105/10	19	6140/42	10		
6041/2x4	4	6105/20	19	6140/50	10		
6041/30	6	6105/30	19	6150/42	11		
6041/35	6	6105/N	20	6150/50	11		

nuovo articolo
 new item
 esaurimento scorte
 while stocke last

NOTE / NOTES

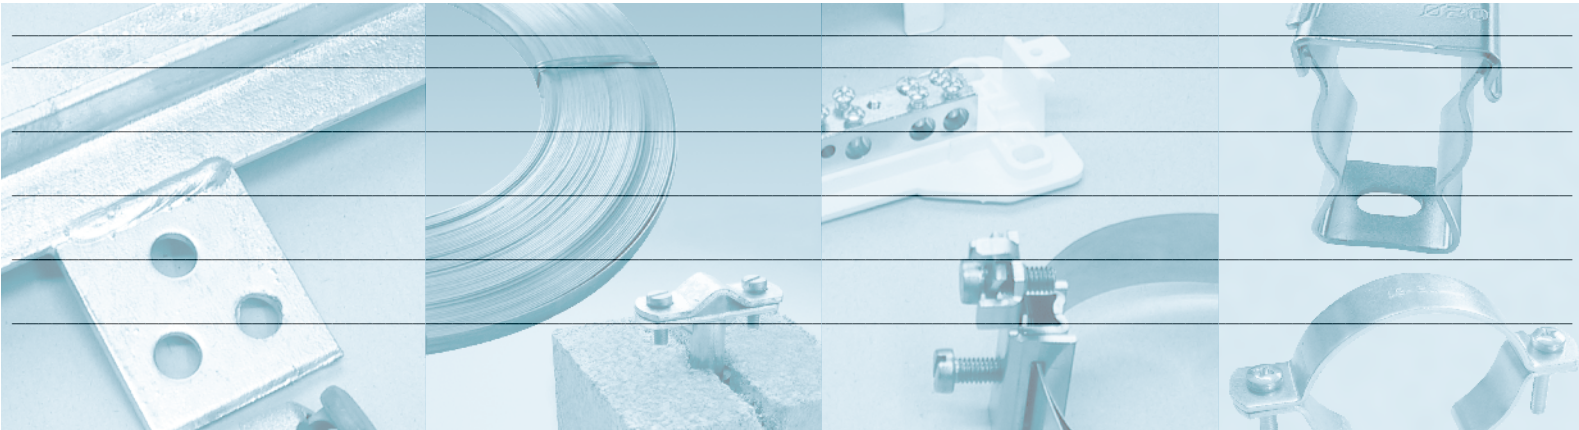



CERTIFICATO N. 3749/00/S

CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

L.D.T. DI TOSONI GEFFRIDO

CONTRADA FONTANELLE 28 - FRAZIONE TRODICA 62010 MORROVALLE (MC) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA FONTANELLE 28 - FRAZIONE TRODICA 62010 MORROVALLE (MC) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PALI DA ILLUMINAZIONE ED ACCESSORI -
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI PER MESSA A TERRA E SOSTEGNI PER ANTENNE

DESIGN, MANUFACTURE AND TRADE OF LIGHTING POLES AND ACCESSORIES - MANUFACTURE AND TRADE OF
EARTHING MATERIALS AND SUPPORT FOR ANTENNAS

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

08.09.2000


Emissione corrente
Current Issue

01.09.2015

Data scadenza
Expiry Date

31.08.2018

Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)



RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

ACCREDIA

SGQ N° 002 A SSN N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 006 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
SGE N° 008 M
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



CISQ is a member of

IQNet

www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first
class certification bodies, is the largest
provider of management System
Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30
bodies and counts over 150 subsidiaries
all over the globe.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

EA:17
EA:29

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies



Firma Certificato: 06/2013

1) Le notizie ed i dati tecnici del presente catalogo, se non espressamente confermati per iscritto, sono puramente indicativi; la LDT non è tenuta a comunicare preventivamente la modifica o la sostituzione dei suoi prodotti. Information and technical data in this catalogue, if not expressly written, are merely approximate; LDT isn't in duty to give notice in advance modification or replacement of products.

2) **Per forniture di importo inferiore a € 1.000,00 IVA esclusa, verrà addebitato il trasporto nella misura del 5 % dell'importo della fornitura stessa.**
For supplies of costing less than € 1.000,00, company will charge a 5% for transport.

3) I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi; non verranno corrisposti indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione parziale o totale della fornitura.
Delivery terms are approximate and not binding; company will not pay compensation for direct and indirect damages due to delivery delays or due to partial or total supply stoppage.

4) Gli imballaggi comuni (cartoni, sacchi, contenitori in plastica, ecc.) sono inclusi nel prezzo. Gli imballaggi speciali (casce navali, ecc.) saranno addebitati al costo.
Ordinary packing (cartons, bags, plastic boxes and so on) are included in the price. Special packing (naval boxes and so on) will be charged at cost.

5) Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a totale rischio del committente; in mancanza di accordi viene usato per la spedizione il mezzo ritenuto più idoneo.
The goods, even if sold free at destination, travel at sole risk of the buyer; in absence of agreements is used the most suitable conveyance.

6) I vizi e/o i difetti della merce fornita debbono essere denunciati esclusivamente alla sede della LDT a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce (ovvero, dalla scoperta nel caso di vizi e/o difetti occulti).
The defects of the goods must be reported to headquarter of LDT by means of registered letter within eight days from delivery date (or by the discovery of hidden defects)

7) In caso di vizi, difetti o mancanza di qualità della merce, tempestivamente notificati dal compratore, la LDT potrà, a sua insindacabile scelta, sostituire la merce accertata non idonea, ovvero rimborsare il relativo prezzo, con esclusione di ogni altra spesa e senza il risarcimento di qualsivoglia danno. La LDT non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da errata installazione dei suoi prodotti.
In case of defects or lack of quality, promptly notified from buyer, LDT may, at is sole option, replace defected found not suitable or refund the price, excluding any other cost and refunding. LDT can not be held liable of possible damages to persons or properties caused by incorrect installation of the products.

8) I resi di merce debbono essere preventivamente autorizzati dalla LDT e, in ogni caso, l'accredito sarà pari al 85% del valore della merce resa. I prodotti danneggiati saranno ulteriormente deprezzati a copertura del danno stesso.
Goods returned must be authorized from LDT and, in any case, the refund will be 85% of the value of the goods. Damaged goods will be depreciated to pay the damage.

9) I pagamenti debbono essere eseguiti direttamente alla LDT e nel caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali stabiliti, sulle somme dovute graveranno, oltre alle eventuali spese (di protesto, bancarie, ecc.), gli interessi di mora nella misura applicata alla LDT dalle banche per lo sconto bancario.
Payments must be directed to LDT and in case of no-payment within the terms, will be calculated, in addition to other costs (bank costs and so on), default interest on the value, with the same rate applied to LDT from banks for discounting.

10) **Le quantità ordinate verranno arrotondate, al momento della spedizione, in base al numeri di pezzi per confezione indicati nel presente catalogo. Le ordinazioni che a richiesta del cliente, dovranno essere consegnate in quantità diverse dalle confezioni indicate, subiranno l'aumento del prezzo di listino pari al 5 %.**
Ordered quantities will be rounded off, at the forwarding time, according to the number of pieces for each pack written in the catalogue.
Orders with different quantities from catalogue will be increased by 5% form price list.

11) Quale Foro competente per qualsiasi controversia, la LDT designa insindacabilmente la circoscrizione del Tribunale di Macerata.
The place of jurisdiction for any dispute is Macerata.

N.B. Il presente catalogo annulla e sostituisce ogni altro in Vs. possesso.

NOTE: this catalogue delete and replace any other in your possession

SUPPORTI MECCANOGRAFICI

Il presente catalogo è disponibile, a richiesta, in formato PDF e/o nel nostro sito <http://www.ldt-tosoni.com> ed il listino in formato Metel, PDF e XLS.

DATA PROCESSING SUPPORT

This catalogue is available on demand in PDF format and on the LDT website <http://www.ldt-tosoni.com>
Price list is available in format Metel, PDF and XLS.

30

31



Sede/Headquarter :
62010 Morrovalle Scalo (MC) - Italy
Contrada Fontanelle, 28
Tel. + 39 0733 866570
Tel. + 39 0733 865489
Fax. +39 0733 865683
<http://www.ldt-tosoni.com>
Sales department: ldt@ldt-tosoni.com

Location Coordinates:
Lat. 43.279980
Long. 13.613622